



## CONCRETE EFFECT

### Classic Effect

#### KARTA TECHNICZNA EFEKTU DEKORACYJNEGO


WERSJA PL 3.0

DATA: 05-10-

2020

OPIS PRODUKTU	CONCRETE EFFECT Classic Effect to efekt dekoracyjny imitujący strukturę betonu.
ZASTOSOWANIE	Wewnątrz budynków.
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia zgodnie z systemem barwienia NCS oraz RAL.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	zgodnie z Kartą Techniczną Produktu CONCRETE EFFECT (RAW)
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU	zgodnie z Kartą Techniczną Produktu CONCRETE EFFECT (RAW)

#### KROKI EFEKTU

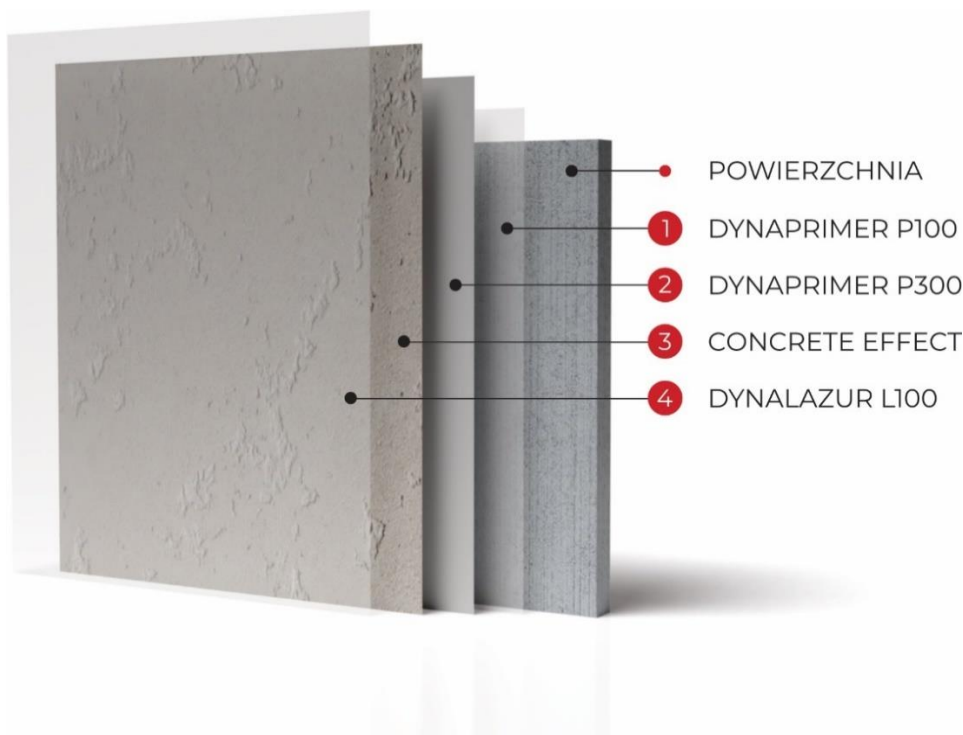

PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD EFEKTU	Przygotowanie i wykonanie efektu dekoracyjnego Dynamic powinno być przeprowadzone przez przeszkolonego wykonawcę.
1. Środek gruntujący (opcjonalnie):	DYNAPRIMER P100
Wydajność do:	0.115 l/m <sup>2</sup>
Narzędzia do aplikacji:	wałek malarski, pędzel
Aplikacja:	Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść, wałkiem malarskim, jednokrotnie grunt DYNAPRIMER P100.
Czas schnięcia:	2 h
2. Farba podkładowa:	DYNAPRIMER P300
Wydajność do:	0.115 l/m <sup>2</sup>
Narzędzia do aplikacji:	wałek malarski
Aplikacja:	Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść, wałkiem malarskim, jednokrotnie farbę podkładową DYNAPRIMER P300 w odpowiednim kolorze.
Czas schnięcia:	2 h
3. Tynk dekoracyjny:	CONCRETE EFFECT



# CONCRETE EFFECT

## Classic Effect

### KARTA TECHNICZNA EFEKTU DEKORACYJNEGO

WERSJA PL 3.0

DATA: 05-10-

2020

Wydajność do:	suchy produkt: 1,1 kg/m <sup>2</sup>
Narzędzia do aplikacji:	paca wenecka, wałek malarski
Aplikacja:	Na odpowiednio przygotowane podłoże nałożyć warstwę tynku CONCRETE EFFECT. Pracować na powierzchni 3 - 4 m <sup>2</sup> . Po nałożeniu tynku, wałkiem malarskim uformować odpowiedni wzór (podrywając tynk) i całość pozostawić na około 20 - 25 min. Następnie całą powierzchnię, delikatnie wygładzić pacą wenecką i pozostawić do wyschnięcia. Pracować nieprzerwanie, do całkowitego pokrycia powierzchni tynkiem CONCRETE EFFECT.
Czas schnięcia:	12 h
<b>4. Lakier dekoracyjny: DYNALAZUR L100</b>	
Wydajność do:	0.115 l/m <sup>2</sup>
Narzędzia do aplikacji:	wałek malarski (mikrofibra)
Aplikacja:	Po upływie 12 godzin na suchą powierzchnię tynku CONCRETE EFFECT należy nanieść wałkiem malarskim lakier dekoracyjny DYNALAZUR L100 tak, by nie pozostawić zacieków.
Czas schnięcia:	4 h
<b>CZAS SCHNIĘCIA EFEKTU</b>	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%.
Suchy w dotyku:	po 4 h od nałożenia ostatniej warstwy
Pełne utwardzenie:	po 7 dniach
<b>CZYSZCZENIE NARZĘDZI</b>	ciepła woda z mydłem
<b>CZYSZCZENIE POWIERZCHNI</b>	Możliwe umycie powierzchni po 7 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.
<b>WARUNKI NAKŁADANIA</b>	Temperatura nakładania +10°C - +30°C.
<b>WSKAZÓWKI</b>	Karta Techniczna Efektu to opis efektu dekoracyjnego wraz z etapami aplikacji. Nie gwarantuje ona poprawnego wykonania efektu. Na ostateczny wygląd płaszczyzny, na której wykonywana jest technika dekoracyjna ma wpływ indywidualny sposób pracy wykonawcy i jego doświadczenie. Przed przystąpieniem do wykonywania efektu dekoracyjnego sugerowane jest wykonanie go na powierzchni próbnej.
<b>UWAGI</b>	Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu. Należy pamiętać, aby w miejscach narażonych na stałe zawilgocenie odpowiednio wykonać warstwy uszczelniające. Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.
<b>GWARANCJA</b>	
Na produkt:	P. H. MAM Sp. z o.o. gwarantuje, że produkty Dynamic mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez P. H. MAM Sp. z o.o. normami. Produkty Dynamic, są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Produktu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Produktu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.
Na efekt:	P. H. MAM Sp. z o.o. gwarantuje, że efekty Dynamic mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez P. H. MAM Sp. z o.o. normami w Karcie Produktu i Karcie Efektu Dekoracyjnego. Efekty Dynamic są objęte gwarancją, pod warunkiem, że zostały wykonane przez certyfikowane osoby lub firmy przeszkolone z zakresu profesjonalnej aplikacji w siedzibie firmy P. H. MAM Sp. z o.o. lub certyfikowanego przedstawiciela produktów Dynamic na terenie Polski i świata. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli efekt okaże się wadliwy, a został wykonany przez certyfikowanego wykonawcę Dynamic) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktów (wchodzących w skład efektu) lub zwrotu kosztów ceny



CONCRETE EFFECT

Classic Effect

KARTA TECHNICZNA EFEKTU DEKORACYJNEGO

WERSJA PL 3.0

DATA: 05-10-

2020

---

zakupu produktów wchodzących w skład efektu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od daty zakupu produktów wchodzących w skład efektu.

---